

削りカスの出ない”エコスラッチ”のデータ制作時のチェックポイント

1等
2等
3等
ハズレ

- スクラッチ文字の部分
- スクラッチの地紋部分

スクラッチ文字の各パターン毎に、**レイヤーで分けて保存してください。**
(スクラッチ文字はK70%で作成)

● スクラッチ以外の部分



● スクラッチ以外の部分について

- ・カラーモードCMYKで構成されたデータを作成して下さい。
- ・塗り足し(仕上りサイズより3mm大きく)を付けてください。ロゴや切れてはいけない文字等につきましては、断裁位置より3mm内側に配置してください。


- ・画像を配置する場合は、解像度300~350dpiで、埋め込み or リンクにて配置してください。
- ・スクラッチ文字が入る枠には、薄い黄色の地紋が入ります。枠の中は白色の状態でご入稿ください。

! 1等、2等、3等、ハズレなどのスクラッチ文字の差替えに伴い、ベースの版も差し替えがある場合は、事前に必ずご連絡をいただき、その分のデータも併せてご入稿いただき、ご指示下さい。

● スクラッチ文字の部分について

スクラッチ文字は**K(スミ)70%**で作成してください。文字のサイズは**12pt~24ptのゴシック体**にすると、こすった際に文字がハッキリと現れます。明朝体などの細い線画や、逆に太すぎる文字では見えにくくなる場合がございます。


「10円硬貨でやさしくこすってください」などの文言や、イラストを入れることを推奨しております。

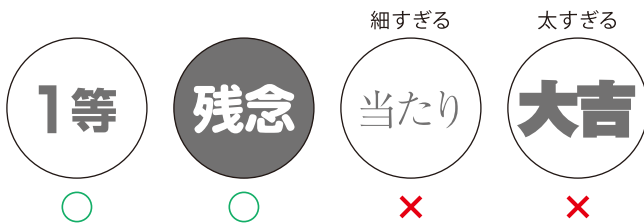

● スクラッチの地紋部分について

スクラッチ枠内には薄い黄色の地紋が入ります。背景とスクラッチ部分の境界をハッキリさせるため、**0.5pt以上の枠を付けてください。**(背景色が地紋と同系色の場合、枠がないと同化してしまう恐れがあります。枠の色は特に指定はございません。)

弊社規定
地紋イメージ



データご入稿時

仕上りイメージ

当たり

→ 当たり

※弊社にて地紋の加工を施しますので、データ入稿時スクラッチ枠内は白場で構いません。

! 地紋部分の仕上りは上記イメージのようになります。地紋加工は弊社にて行いますので入稿時は白場をお願いします。

データのご入稿形式

メディア入稿の場合

〒533-0013
大阪市東淀川区豊里 6-29-7-2F
「プリンテックス株式会社 DTP課」
Tel.06-6320-7061

ファイル転送サービスの場合

送付先: info@printex1997.com
「プリンテックス株式会社 DTP課」

AI 対応アプリケーション

Adobe Illustrator C6まで対応
その他アプリケーションにつきましては、
ご入稿前にご相談ください。

PDF入稿

CMYKカラー/フォント埋め込み済/
塗り足し、トンボが入っている状態で。
PDF X-1a の形式でご入稿ください。